


Kuva 1.1.

IzoWall PUR/IPR – läpikiinnitettävä seinäelementti, ydin polyuretaania / polyisosyanuraattia

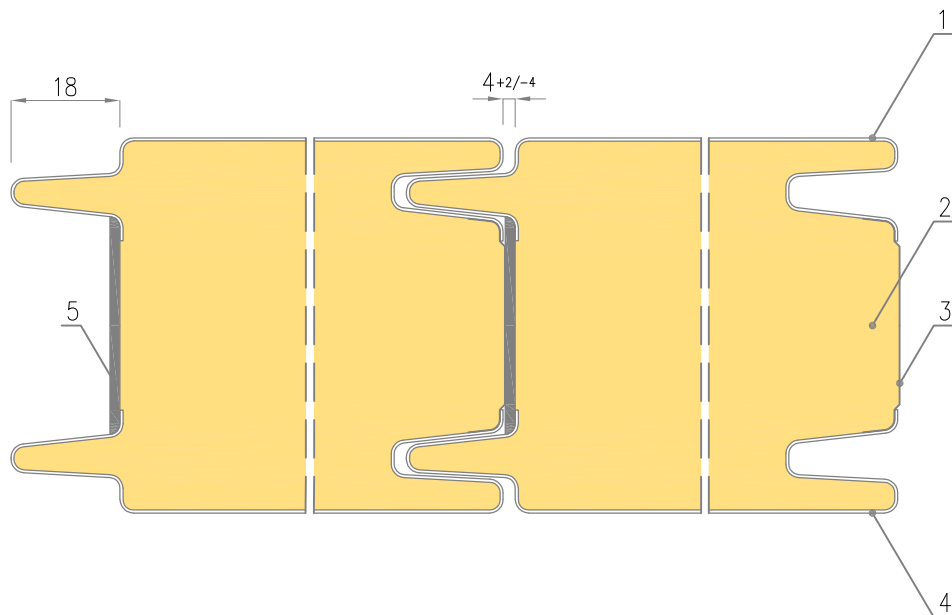

1. Teräksinen ulkokuori, vakiopaksuudet 0,50–0,60mm
2. Eristeydin polyuretaani / polyisosyanuraattivahtoa
3. Höyrinsulkutiiviste
4. Teräksinen sisäkuori, vakiopaksuudet 0,40–0,50mm
5. Polietyleenitiiviste
6. Saatavilla olevat profiilinnit: Linijaprofilointi, Uraprofilointi, Mikroprofilointi, Sileä