
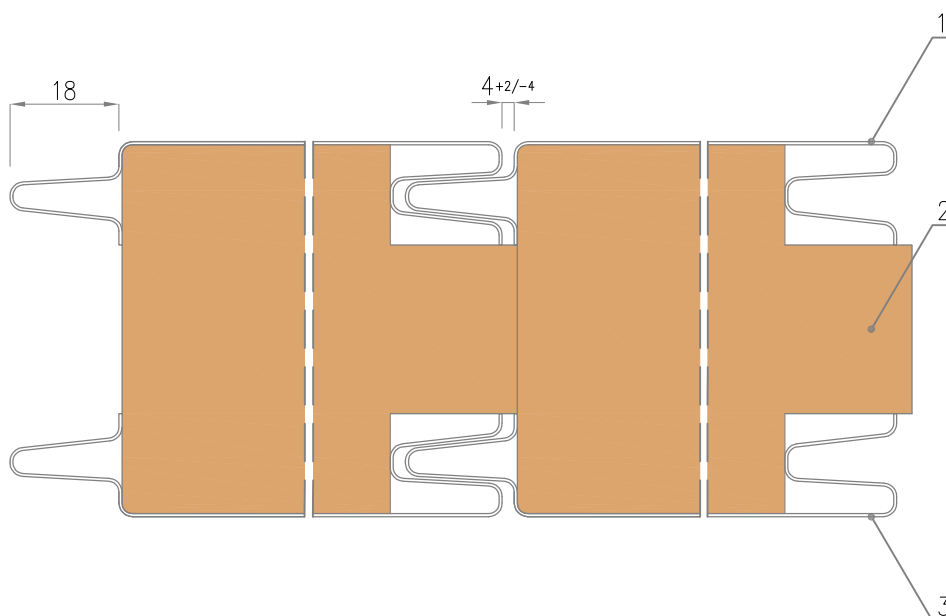


Kuva 1.2.
IzoWall MWF – läpikiinnitettävä seinäelementti, ydin kivivillaa

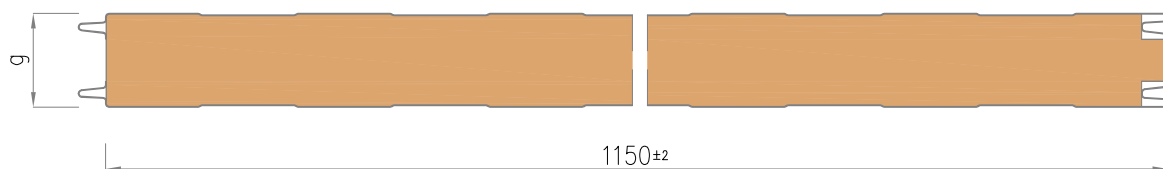

1. Teräksinen ulkokuori, vakiopaksuudet 0,50–0,60mm
2. Eristeydin kivivillaa (Rockwool)
3. Teräksinen sisäkuori, vakiopaksuudet 0,50–0,60mm
4. Saatavilla olevat profiloinnit: Linijaprofilointi, Uraprofilointi, Mikroprofilointi, Sileä