
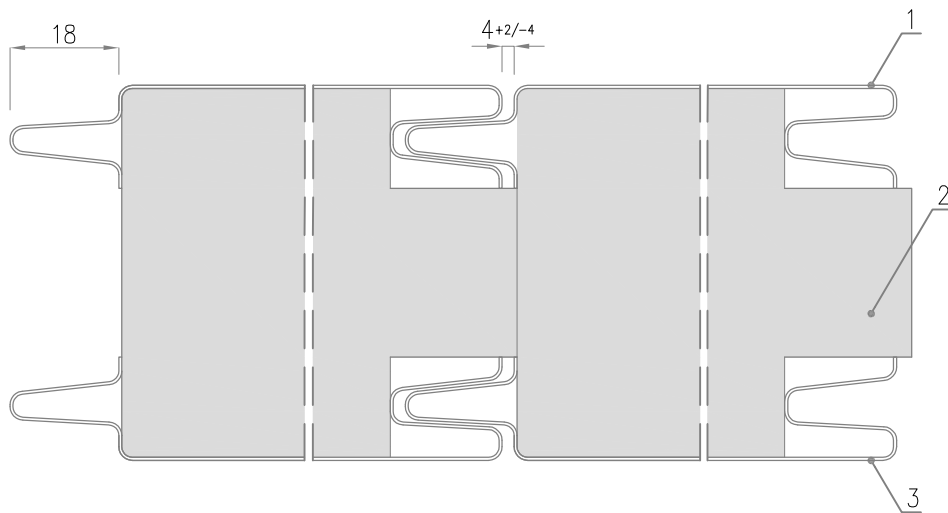


Kuva 1.3.
IzoWall EPS – läpikiinnitettävä seinäelementti, ydin EPS

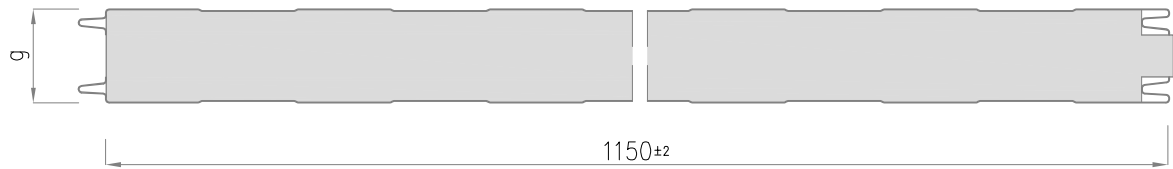

1. Teräksinen ulkokuori, vakiopaksuudet 0,50–0,60mm
2. Eristeydin EPS
3. Teräksinen sisäkuori, vakiopaksuudet 0,40–0,50mm
4. Saatavilla olevat profiloinnit: Linjaprofilointi, Uraprofilointi, Mikroprofilointi, Sileä