
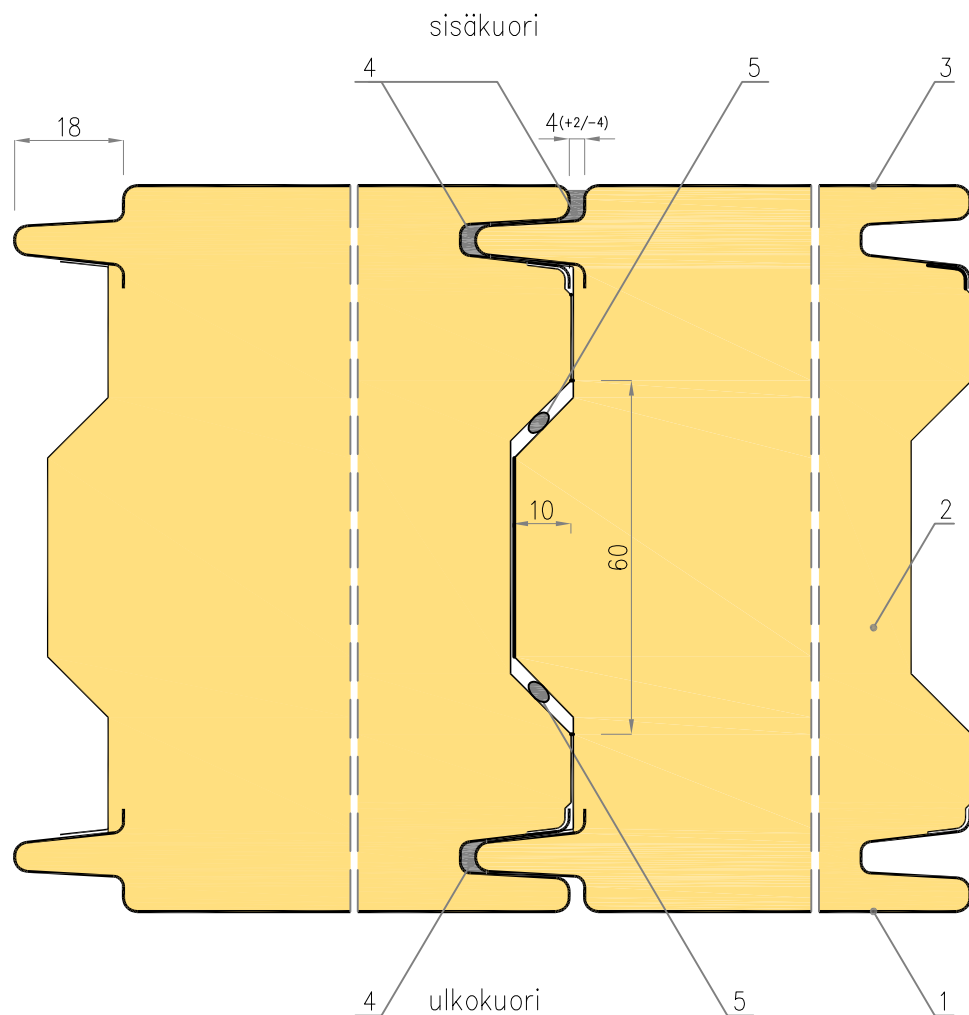


Kuva 3.

IzoCold PUR/IPR – läpikiinnietattävä seinäelementti, ydin polyuretaania / polyisosaanuraattia

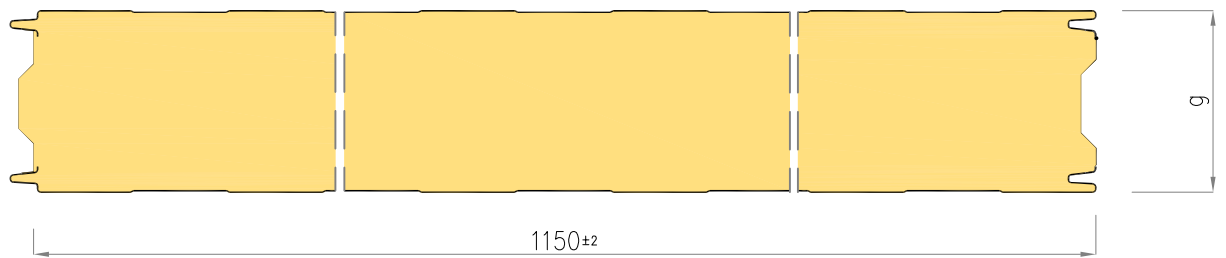

1. Teräksinen ulkokuori, vakiopaksuudet 0,50–0,60mm
2. Eristeydin polyuretaani / polyisosaanuraattivahtoa
3. Teräksinen sisäkuori, vakiopaksuudet 0,40–0,50mm
4. Kovettumaton massa, suositellaan butyylinauhaa
5. Suositellaan vähän turpoavaa polyuretaanivahtoa
6. Saatavilla olevat profiloinnit: Linijaprofilointi, Uraprofilointi, Mikroprofilointi, Sileä