


Kuva 2.

IzoGold PUR/IPR – piilokiinnitettävä seinäelementti, ydin polyuretaania / polyisosyanuraattia

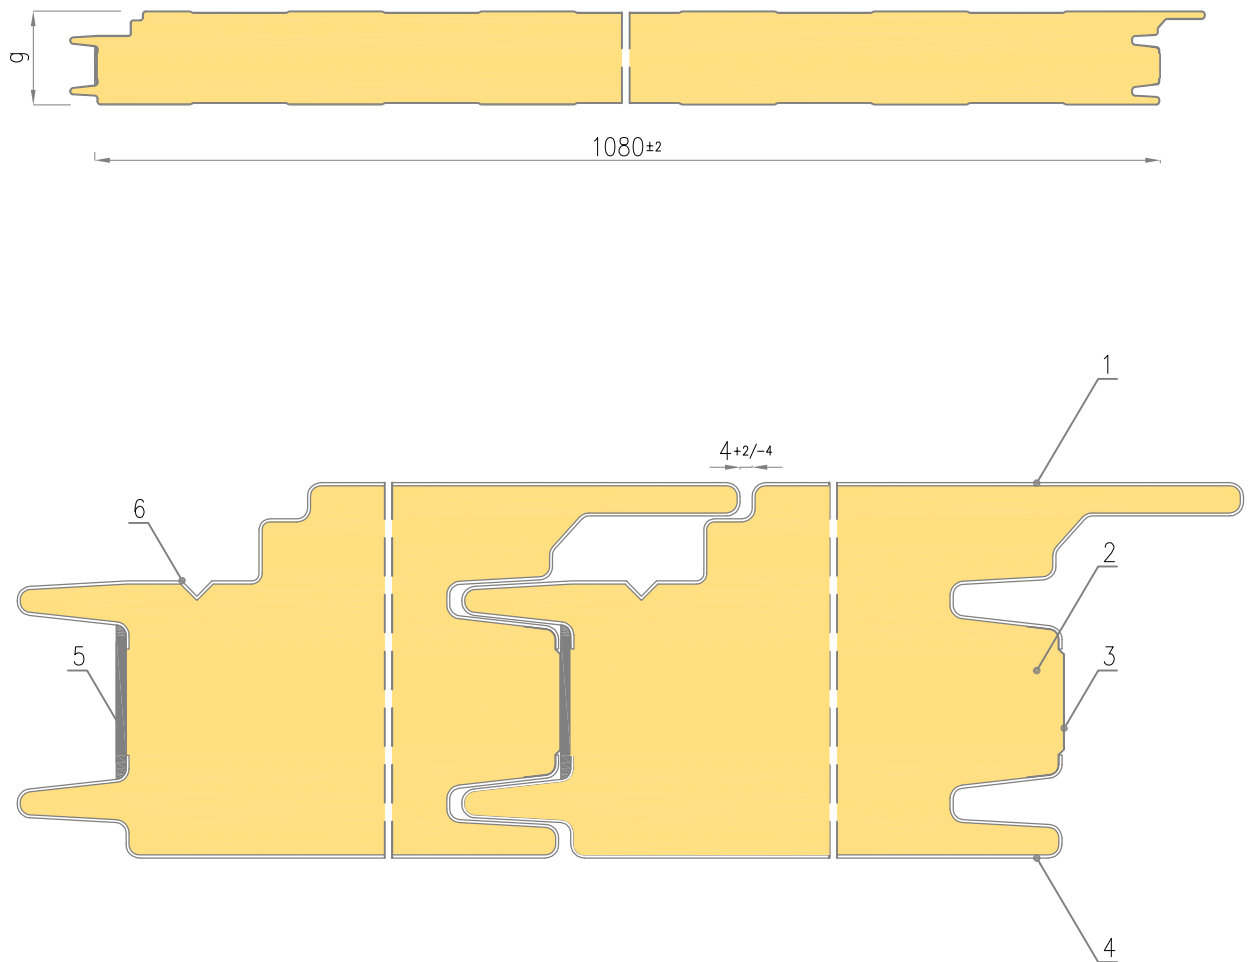

1. Teräksinen ulkokuori, vakiopaksuudet 0,50–0,60mm
2. Eristeydin polyuretaani / polyisosyanuraattivahtoa
3. Höyrnsulkutiiviste
4. Teräksinen sisäkuori, vakiopaksuudet 0,40–0,50mm
5. Polietyleenitiiviste
6. Kiinnitysruuvien kohdistusta helpottava ura
7. Saatavilla olevat profiloinnit: Linijaprofilointi, Uraprofilointi, Mikroprofilointi, Sileä