



Kuva 69. Sivuelementtien peitelista kennolevyasennuksessa, Ob-44

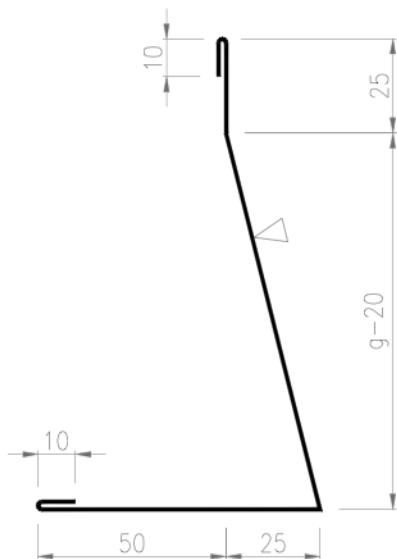

aukaisuleveys katso taulukosta  
pellin paksuus g=0,50mm  
paino katso taulukosta  
vakiomita l=2500mm  
g-elementin paksuus katso taulukosta

▽ - näkyvä puoli, vörit RAL-vakiovärikartan mukaan